

TRADIX

Volet roulant traditionnel


**Pour tous vos projets de construction
ou de réhabilitation**



4 solutions de montage

TRADIX STANDARD

- Pour des volets roulants de grande taille
- Montage en drapeau.
- 3 types de réglage (bas, médium, haut)

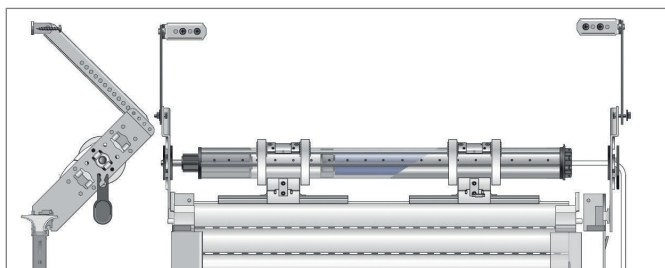


TRADIX EXPRESS

- Facilité de mise en œuvre
- Montage en drapeau (notamment dans coffres tunnel)
- Encombrement de 150 mm minimum




TRADIX TUNNEL

- Adapté aux coffres tunnel
- Fixation sur coussinets (et plaques support)
- Télescopique permettant des déports latéraux

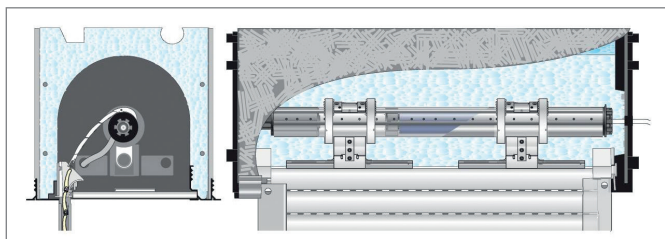


TRADIX RENO

- Facilité de mise en œuvre
- Aucun déport latéral !
- Montage en drapeau
- Encombrement réduit à partir de 125 mm
- Moustiquaire intégrée possible avec le rajout d'un capot arrière pour rigidifier l'ensemble

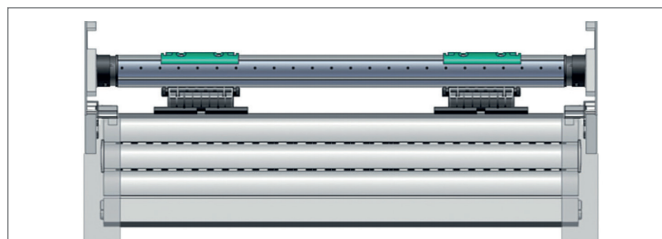


NB : ces montages sont compatibles avec tous les types de moteur, mais également avec un treuil.


Types de lames



Lames 42 mm




Lames 42 mm RS



Lames 55 mm

Détermination du coffre

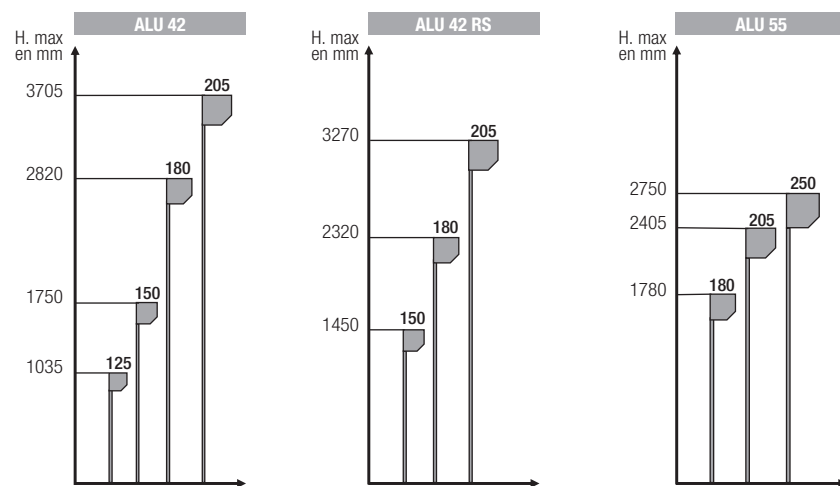


Valeurs données à titre indicatif :
pour un axe de \varnothing 54 mm avec lames ALU 42, pour un axe de \varnothing 64 mm avec lames ALU 42 RS et lames ALU 55

Coloris standards




Plusieurs coloris sont disponibles avec un laquage de votre choix. Pour toute demande, nous consulter.

Types de coulisses




Coulisse 45 x 22




Coulisse 45 x 27

Types d'enroulements



Enroulement extérieur



Enroulement intérieur

Tous types de motorisations somfy.



Radio S&SO RS 100

- commande sans fil
- facilité d'installation (Plug&Play)
- intelligence / maîtrise du mouvement
- confort acoustique avec le mode «silencieux»



Radio io-homecontrol®

- commande sans fil
- retour d'information
- interopérabilité
- accès simplifié à la domotique



Radio Solaire RTS

- commande sans fil
- pas de travaux
- d'amenée d'électricité
- batterie et panneau performants
- garantie 7 ans du système



Motorisation filaire

Les points de commandes muraux sont reliés aux moteurs par des fils électriques. L'installation filaire existante peut évoluer avec un récepteur radio pour accéder au confort de la télécommande.

Manœuvres manuelles

Tirage direct



Manivelle

